

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ МУЛЬЧЕРА



РОТОР МУЛЬЧЕРА – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Резцы на роторе в две спирали к центру. Это снижает потребность в мощности

- ▶ меньшая нагрузка на носитель
- ▶ более равномерный результат измельчения
- ▶ лучшая производительность
- ▶ меньшее потребление топлива

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДБОР РОТОРОВ ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:



ТРИ НАПАЙКИ

РЕЗЕЦ С ТРЕМЯ НАПАЙКАМИ



Для использования на тяжелых участках, с мощными носителями, с большим количеством каменистых включений



Устойчив к ударам и абразивному износу



Два высокопрочных винта крепления



Ротор с этим типом резцов может быть оснащен ограничителем реза



ДВЕ НАПАЙКИ

РЕЗЕЦ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ НАПАЙКАМИ



Используется на мульчерах с односторонним приводом



Имеют две режущие напайки и одну расклинивающую по центру.




Центральная напайка исключает износ верхней части резца, что увеличивает его срок службы до 20%



Ротор с этим типом резцов может быть оснащен ограничителем реза




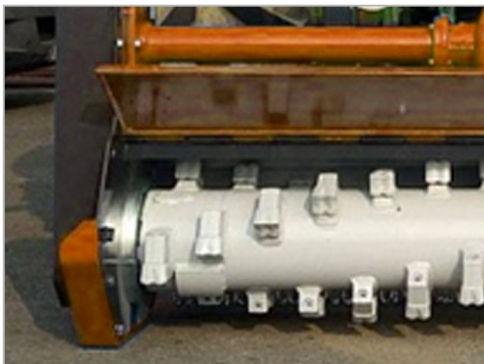

ТИП В

РЕЗЕЦ ТИПА В. ДВУСТОРОННИЙ


-  Увеличенные твердосплавные напайки для увеличения долговечности
-  При износе одной стороны – достаточно перевернуть и продолжить работу
-  До 45% экономии в сравнении с односторонними резцами
-  Низкая высота резца над барабаном ротора – близкое расположение центра масс к режущей грани резца. Это обеспечивает большее усилие при резании даже для роторов малого диаметра
-  Ротор с этим типом резцов может быть оснащен ограничителем реза



ТИП V

РЕЗЕЦ ТИПА V. ДВУСТОРОННИЙ ЗАТАЧИВАЕМЫЙ


-  Фрезерующий резец, имеет самую высокую проникающую способность. Эффективен для измельчения любых видов растительности.
-  По производительности превосходит стандартные типы резцов (с твердосплавной напайкой).
-  Две затачиваемые грани для удвоения срока службы.
-  Данный тип резца используется только на роторах с ограничителем реза.
-  Посадочное место соответствует резцу типа В, благодаря чему является с ним взаимозаменяемым.

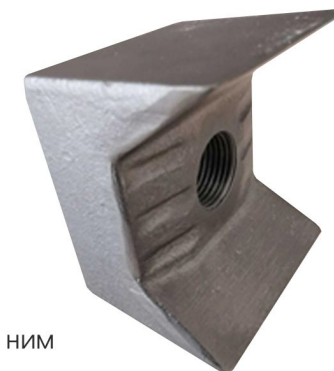

ТИП N

РЕЗЕЦ ТИПА N

-  Фрезерующий резец, используется на лесных мульчерах для легких носителей
-  Имеет массивную твердосплавную напайку
-  Эффективен даже в присутствии абразивных материалов
-  Данный тип резца используется только на роторах с ограничителем реза

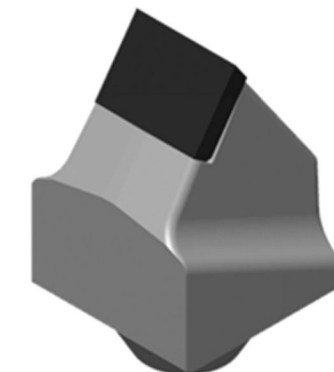

ОГРАНИЧИТЕЛИ РЕЗА КАК НЕОСПОРИМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО



Исключительно однородная скорость реза достигается независимо от действий оператора и формы измельчаемого материала.



Оптимальный по высоте зазор реза исключает остановки ротора из-за попадания слишком большого количества древесины




Снижается ударная нагрузка на подшипники ротора



Ограничители реза добавляют массу ротора, что также позитивно сказывается на производительности



Увеличение производительности достигает 15-30%

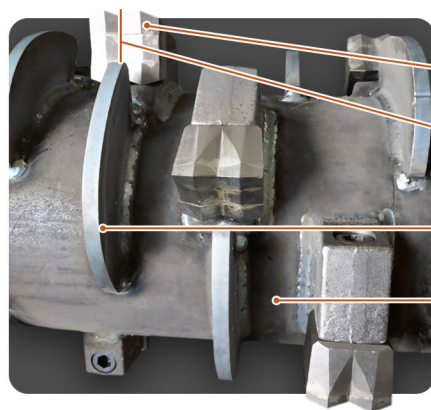

РЕЗЕЦ

ЗАЗОР РЕЗА

ОГРАНИЧИТЕЛЬ РЕЗА

ОСНОВАНИЯ РОТОРА

